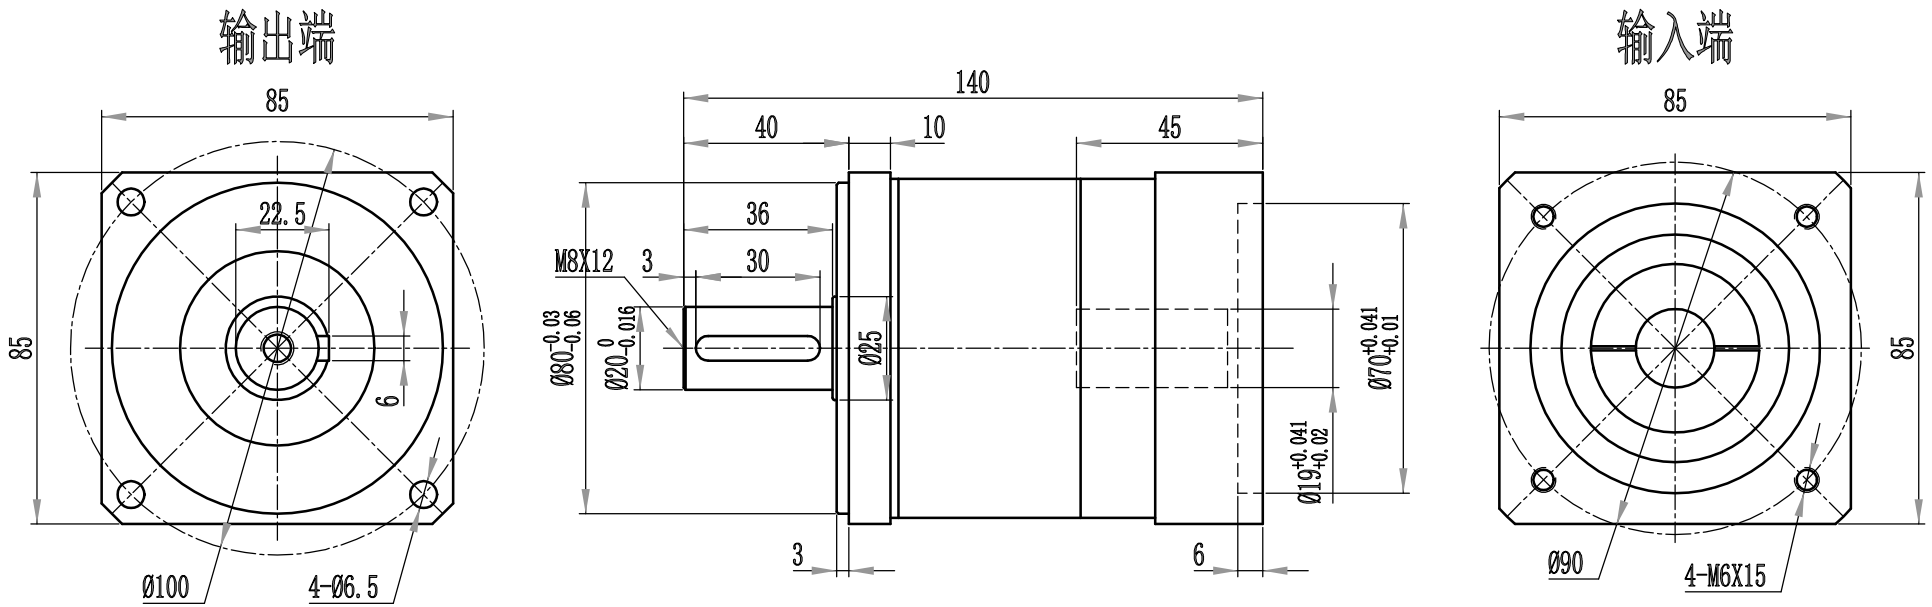

所配电机：伺服、步进电机均可

所配电机尺寸：Ø19X40/Ø70X3/4-Ø6.5-Ø90

借（通）用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员 日期

伺服精密行星减速机技术参数

速比	1:5	最大径向负载	440N	转动惯量	0.45kgcm²	防护等级	IP65
额定输出扭矩	70Nm	最大轴向负载	400N	满载效率	97%	法兰精度	DIN42955-R
故障输出扭矩	额定扭矩2倍	回程间隙	12弧分	工作温度	-10℃~90℃	重量	2.7Kg
额定输入速度	4000r/min	噪音	65分呗	润滑方式	合成油脂		
最大输入转速	6000r/min	平均寿命	20000小时	安装方式	任意		

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

精密行星减速机：
TF80-5-P2-S2

阶段标记	重量	比例
		1:1

共 张 第 张

公司名称：
上海台誉自动化科技有限公司

第三角法：

TEL/电话：021-59748287
FAX/传真：021-59748237
Web/网址：http://www.taiyumotor.com