输出端

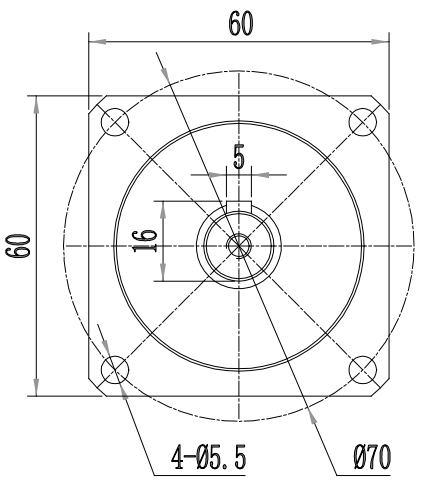

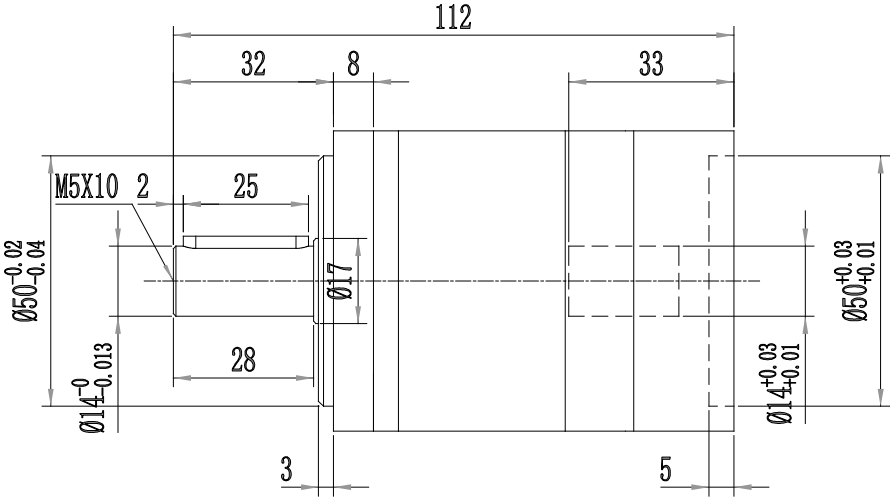

输入端

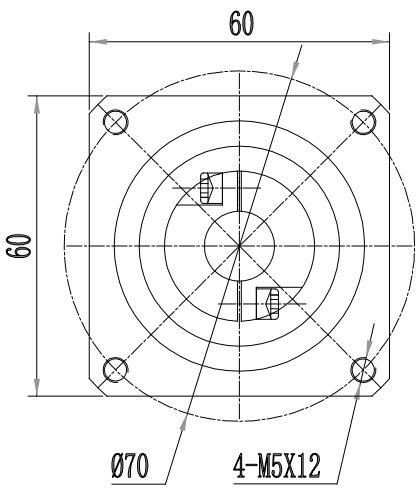

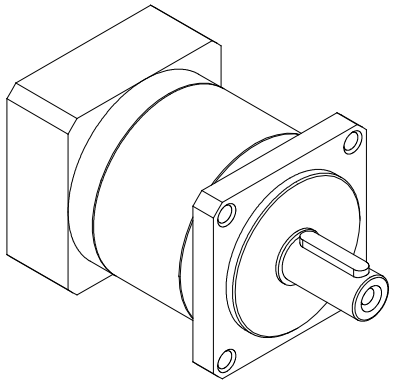

所配电机：伺服、步进电机均可

所配电机尺寸：∅14X30/∅50X3/4-∅5.5-∅70

伺服精密行星减速机技术参数

速比	1:10	最大径向负载	265N	转动惯量	0.065kgcm²	防护等级	IP65
额定输出扭矩	15Nm	最大轴向负载	200N	满载效率	97%	法兰精度	DIN42955-R
故障输出扭矩	30Nm	回程间隙	10弧分	工作温度	-10℃~90℃	重量	0.95Kg
额定输入速度	4500r/min	噪音	62分呗	润滑方式	合成油脂		
最大输入转速	6000r/min	平均寿命	20000小时	安装方式	任意		

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

精密行星减速机：
TF60-10-P2-S2

阶段标记	重量	比例
		1:1

共 张 第 张

公司名称：
上海台誉自动化科技有限公司

第三角法：

TEL/电话：021-59748287
FAX/传真：021-59748237
Web/网址：http://www.taiyumotor.com

借（通）用件登记	旧底图总号	底图总号	签字	日期	档案员	日期