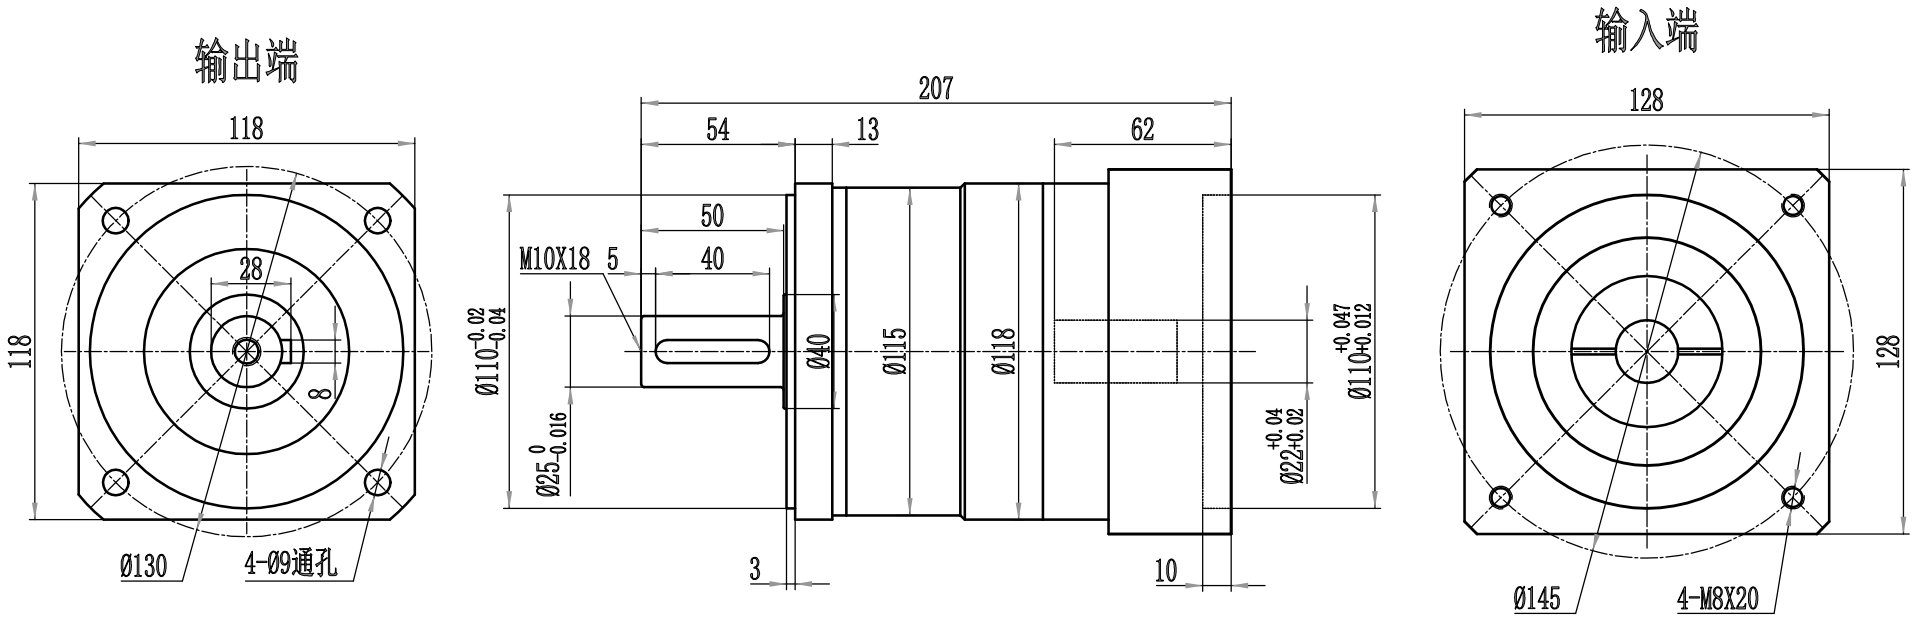

所配电机：伺服、步进电机均可

所配电机尺寸：Ø22X58/Ø110X6/4-Ø9-Ø145

伺服精密行星减速机技术参数							
速比	1:10	最大径向负载	1240N	转动惯量	1.32kgcm²	防护等级	IP65
额定输出扭矩	90Nm	最大轴向负载	1000N	满载效率	97%	法兰精度	DIN42955-R
故障输出扭矩	额定扭矩2倍	回程间隙	12弧分	工作温度	-10℃~90℃	重量	9.5Kg
额定输入速度	3000r/min	噪音	65分呗	润滑方式	合成油脂		
最大输入转速	6000r/min	平均寿命	20000小时	安装方式	任意		

借（通）用件登记	旧底图总号	底图总号	签字	日期	档案员	日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

精密行星减速机：
TF120-10-P2-S2

阶段标记	重量	比例
		1:1
共 张	第 张	

公司名称：
上海台誉自动化科技有限公司

第三角法：

TEL/电话：021-59748287
FAX/传真：021-59748237
Web/网址：http://www.taiyumotor.com